


## 40005 - VO60 KABELLADDER 500 (L=6M)

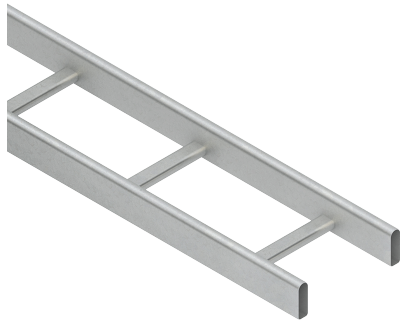

### Artikelgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer:           | 40005                       |
| Merk:                    | Niedax Group                |
| Serie:                   | Around Kabelladder          |
| Type:                    | VOC                         |
| EAN Code:                | 04013339847006              |
| Technische omschrijving: | VO60 KABELLADDER 500 (L=6M) |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder      |

### Technische gegevens

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Breedte:                     | 500                          |
| Hoogte:                      | 60                           |
| RAL-nummer:                  | -                            |
| Oppervlaktebescherming:      | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:                     | 3.93501                      |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Buisvorm (gesloten)          |
| Zijperforatie:               | Nee                          |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                       |
| Lengte:                      | 6000                         |
| Gebruikstemperatuur:         | -20 - 120                    |
| Materiaal:                   | Staal                        |
| Nuttige doorsnede:           | 17480                        |
| Werkende lengte:             | 6000                         |
| Uitvoering zijligger:        | Buisvorm (gesloten)          |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                          |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Sportafstand hart/hart:                                     | 250     |
| Bevestiging sport:                                          | Gelast  |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II |
| Stijgkabeladder:                                            | -       |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 5   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 5000    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 2500    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 1000    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 400     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | 200     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -       |